


Эскиз № 1

Согласовано: Про Союзинская Л.
Директор, Ф.И.О. Иван, печать.

Ведущий инженер
Григорьев Н.И.

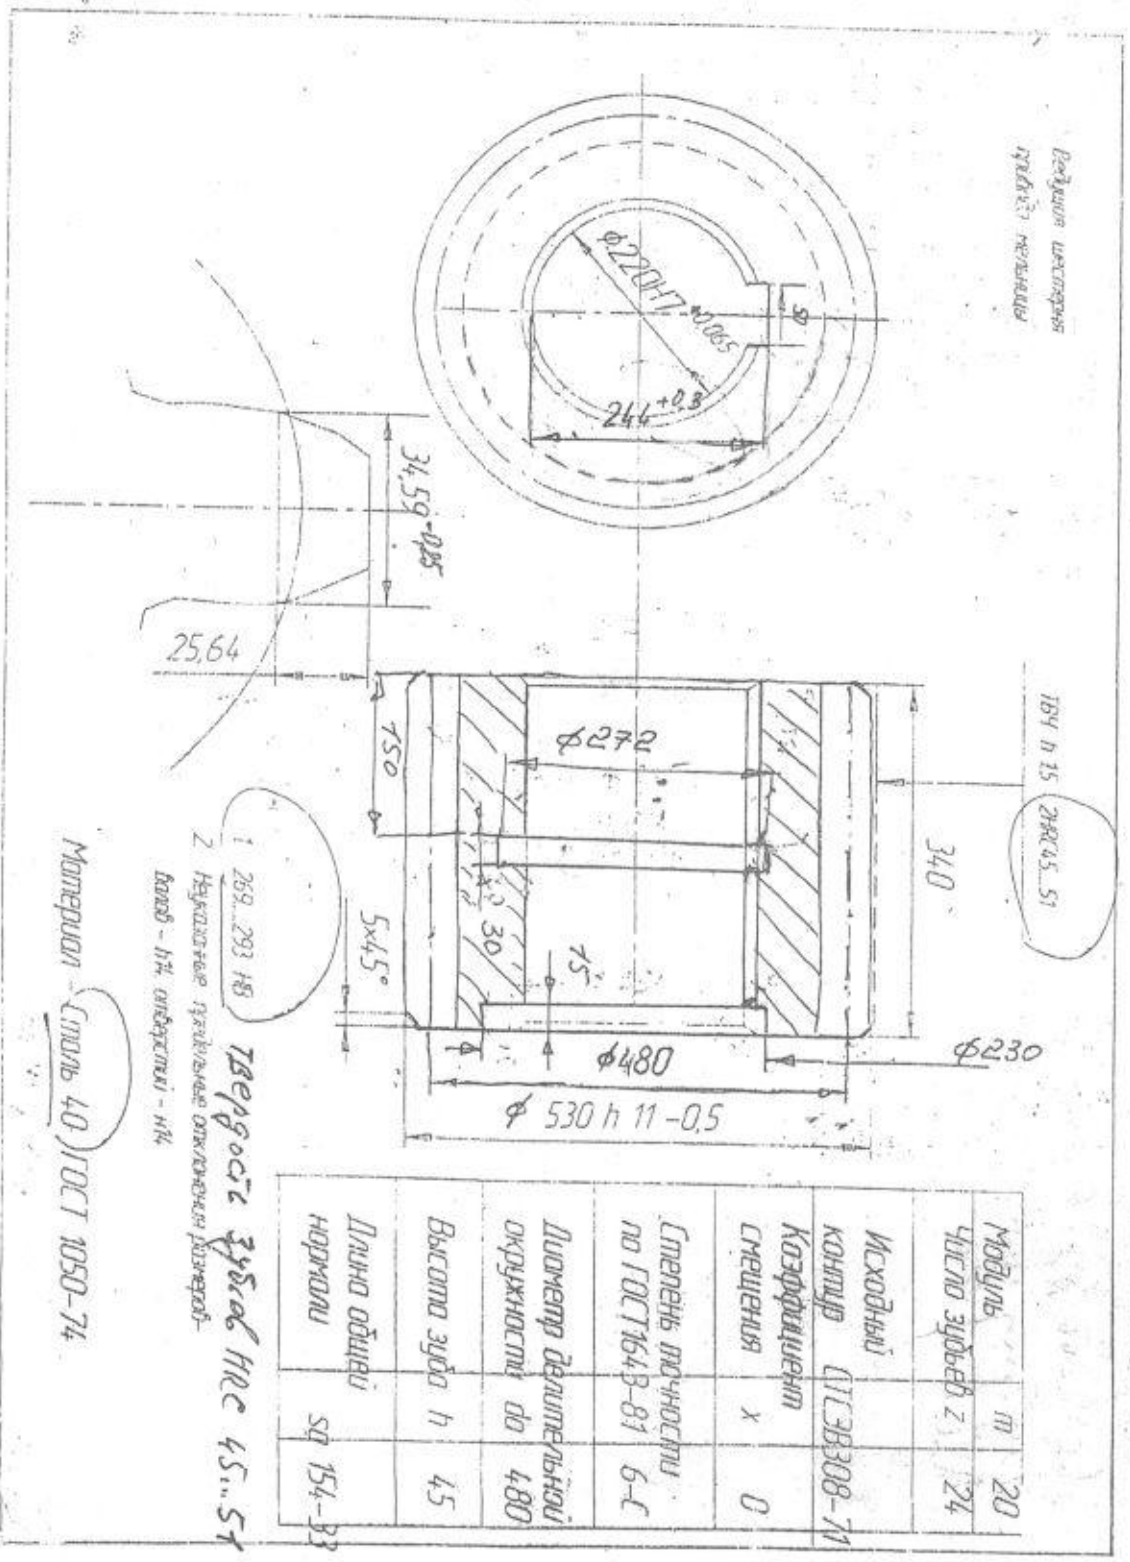

ИЗ № 15
ЭСК. 51

Модуль	m	20
Число зубьев z	z	24
Исходный контур	ГОСТ 9308-74	
Коэффициент смещения x	x	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	6-G	
Диаметр делительной окружности до	480	
Высота зуба h	45	
Длина общей нормали	SA 154-33	

- 1 269...293 ИБ
- 2 Изготовитель руководителем откомандирован

Вариант - ИТ, односторонний - ИТ

Твердость зуба HRC 45...51

Момеруал (Сталь 40) ГОСТ 1050-74